




### 主要特色

- 二百萬像素 (Full HD)，網路球型攝影機。
- 內建紅外線照明強度與鏡頭伸縮倍率同步調光功能。
- 紅外線投射強度可調。
- IR 啟動切換檢測時間可調。
- 紅外線最大投射距離≥50米。
- IR 輸出及待機功率可調。
- IR 待機時間可調。
- 內建高亮度 LED (OSRAM)：Φ16 \* 6 顆。
- 內建高精度 RTC 時鐘，支援時間管理功能。
- 防護罩內建加溫器及風扇。
- 機身防護等級≥IP66。
- 螢幕訊息顯示功能：ID 位址、鏡頭伸縮倍率、P/T 位置。
- 支援網路 NTP 自動校時功能。
- 支援滑鼠點擊操控方式，點擊游標所在位置，會將該點移動成畫面中心位置。

### 機身尺寸圖

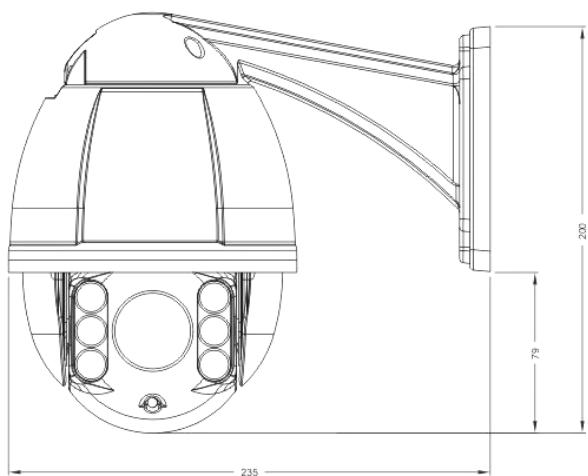

機型 LPTZIPCAM-10X	
感光元件 CCD	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最大解析度	1080P (1920*1080)
總畫素	≥ 2 Megapixels
最大輸出張數	1920*1080 @ 30fps
鏡頭光學倍數	≥ 10 倍
焦距長度 (f)	5 mm ~ 50 mm
光圈 (F) 範圍	F1.6 ~ F2.8
拍攝視角	水平 : 51.8° ~ 5.86° 垂直 : 39.1° ~ 4.4°
最低照度	彩色 : 0.01Lux、黑白 : 0 Lux
ICR 功能	支援
背光補償功能	開啟 / 關閉
白平衡	支援 (八種模式)
訊躁比	≥52dB
雜訊抑制功能	內建
防閃爍功能	內建 (1/100)
銳利化功能	自動
上下左右翻轉	支援
自動增益	自動
位移偵測功能	四組 (區塊可圈選自訂)
區塊遮蔽功能	四組 (區塊可圈選自訂)
對焦方式	自動 / 手動 / One-Push
光圈控制	自動
電子快門	自動 (1/60~1/10,000 秒)
水平旋轉速度	0.3~200° / 秒
水平旋轉角度	360°
垂直旋轉速度	0.5~120° / 秒
垂直旋轉角度	93°
自動水平旋轉	支援 (速度可調)
預設點	255 點 (名稱可設定)
巡邏群組功能	3 組
排程自動執行	支援 (六組 / 天)
排成模式	單次、每天、指定星期及時間
排程動作	預設點、群組、水平旋轉
防暈比例變速	支援
脈衝及雷擊保護	6000V
支援網路協定	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP
影像壓縮格式	H.264/ MPEG-4/MJPEG
碼流調整範圍	512Kbps~6144Kbps
網路介面	10/100M、RJ45
控制介面	RS-485 (Pelco-D/P)
工作溫度	-40 °C ~ +60 °C
重量	2.7 Kg
尺寸	Φ141 mm (寬) * 206 mm(高)
工作電壓	DC12V , 3A